



2024 ADVENTURE

EXPLORER PRO® 170/230

Paras kumppani kaikkiin seikkailuihin.

MITÄ UUTTA

- ROTAX® 1630 ACE™ – 230 -moottori saatavana

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- Rotax 1630 ACE™ – 170/230
- ST3™-runko
- Tech-paketti: BRP:n Premium-audiojärjestelmä, laaja 7,8" täysvärinäyttö ja USB-liitäntä
- iDF – Älykäs roskaton pumppujärjestelmä
- Garmin® 7" GPS kosketusnäytöllä ja kaikuluotain
- Touring-tuulilasi
- Heavu duty etupuskuri
- Ohjaustangon säädettävä korotuspala
- Explorer Touring -istuin ja polvisuojat
- Reunan jalkatuet
- LinQ® Multi -tavarateline
- LinQ Explorer -laukku

KAPASITEETTI

Henkilömäärä	3
Paino	272 kg
Takarungon kapasiteetti (ilman matkustajaa)	100 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	70 l
Hansikaslokero	2,9 l
Etutavaratila	96 l
LinQ Explorer -laukku	100 l
Tavaratilan tilavuus - Yhteensä	198,9 l

MITAT

Pituus (puskurista puskuriiin)	373,4 cm
Leveys	125,5 cm
Korkeus	140 cm

RUNKO

Tyyppi	ST3™-runko
Materiaali	Lasikuitu

MUUT OMINAISUUDET

- Kaksiosainen Ergolock™ Explorer Touring -istuin
- Istuinhinna
- iBR – Älykäs jarrutus- ja peruutusjärjestelmä
- VTS™ (Säädettävä trimmijärjestelmä)
- Nousutikkaat
- RF D.E.S.S.™ -avain**
- Helppokäyttöinen etutavaratila
- Vesitiivis puhelin Kotelo
- LinQ-kiinnitysjärjestelmä
- Polvisuojat
- Laajakulmapeilit
- Kämmentuulliset käsikahvat
- Astinlautojen matot
- Suuri uimalava
- Reunan viistot jalkatuet
- 1 LinQ-etutuki
- Juomateline
- Kallistettava ohjaustanko
- Vetosilmukka vesihiihtoa varten



Iceland Grey

ROTAX®-MOOTTORI

	1630 ACE™ – 170	1630 ACE™ – 230
Imujärjestelmä	Vapaasti hengittävä	Ahdettu, ulkoisella välijäähdyttimellä
Sylinteritilavuus	1630 cm ³	
Jäähdytys	Suljettu jäähdytysjärjestelmä (CLCS)	
Peruutusjärjestelmä	Sähköinen iBR**	
Polttoaineen tyyppi	oktaaniluku 95	
Kaasujärjestelmä	iTC™ (Älykäs kaasun hallintajärjestelmä)	
Pakojärjestelmä	D-Sea-Bel™ -järjestelmä	

MITTARI

Mittarityyppi	Laajapanoraamainen 7,8" LCD-värinäyttö	
Päätoiminnot	<ul style="list-style-type: none"> • BRP Connect -järjestelmä • Musiikki • Sää • Bluetooth-valmius • Nopeusmittari • Kierroslukumittari • Kello 	<ul style="list-style-type: none"> • VTS™ • Polttoainekulutus • Polttoaineen riittävyys • Veden lämpötila • Nopeustilastot • Käyttötunnit
iTC Järjestelmä – Tila	<ul style="list-style-type: none"> • Sport-tila • ECO®-tila 	<ul style="list-style-type: none"> • Hitaan ajonopeuden tila • Nopeuden säädin

PAINO

Kuivapaino	399 kg	416 kg
------------	--------	--------

TAKUU

BRP:n rajoitettu takuu vesijetille on voimassa kaksi vuotta.

*Sähköinen jarrutus, vapaa ja peruutus.

**Ei välttämättä saatavilla ostoheikellä. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

SEA-DOO®

HUIPPUOMINAISUUKSIA



Touring-tuulilasi

Tämä on alan ensimmäinen tuote, joka vähentää pitkäaikaiseen tuulenpaineeseen liittyvää väsymystä ja melua. Samalla se suojaa roiskeilta ja suolavedelle altistumiselta avomerellä ajettaessa.



Lisää mahtavaa ajomukavuutta

Uusi Explorer Touring -istuimien ja polvisuojien ohjaustangon säädettävä korotuspala ja reunan jalkatuet takaavat parhaan mahdollisen ajomukavuuden pitkälläkin ajomatalla.




LinQ Explorer -laukku

Pidä ylimääräiset varusteet kuivina ja helposti saatavilla tässä 100-litraisessa laukussa. Tämä LinQ-yhteensopiva lisävaruste on vedenpitävä, käytännöllinen ja kannettava. Se voidaan pinota LinQ-levyn/LinQ-lisävarusteiden päälle tai kantaa reppuna.



Rotax® 1630 ACE™ – 170/230 -moottorit

Rotax® 1630 ACE -moottorista on saatavana kaksi tehokasta versiota – 125 kW:n (170 hv:n) versio tarjoaa vapaasti hengittävän moottorin vakuuttavaa voimaa ja optimaalisen polttoainetalouden, kun taas ahtimella ja ulkoisella välijäähdyttimellä varustettu 169,16 kW:n (230 hv:n) tehoinen versio on optimoitu käymään matalaoktaanisella polttoaineella.

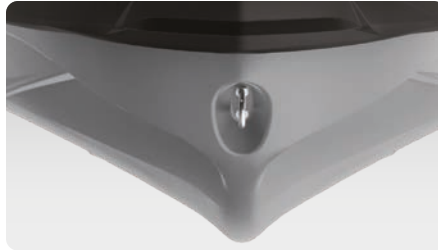

ST3™-runko

Innovatiivinen runko, joka on edelläkävijä mitä tulee käsiteltävyyteen rankoissa aallokoissa, sekä vakauteen ja suorituskykyyn avovesistössä.



Takakannen jatke ja toinen LinQ-kiinnitysjärjestelmä

Vesijetin takaosa on 11,5 tuumaa pidempi, minkä ansiosta se tarjoaa entistä enemmän vakautta, tilaa ja säilytystilaa.